

200 真鍮セード 取付の説明

200 真鍮セードをお買い上げいただき誠に有難うございます。

本製品は 一号ブラケット・ゴールド・二号ブラケット・ゴールド 及び 一号フアンジ・ゴールド・二号フアンジ・ゴールド に適合しております。弊社製ブラケット/フアンジシリーズのアクセサリとして、お楽しみ下さい。

図 1. 一号・二号ブラケット 取付


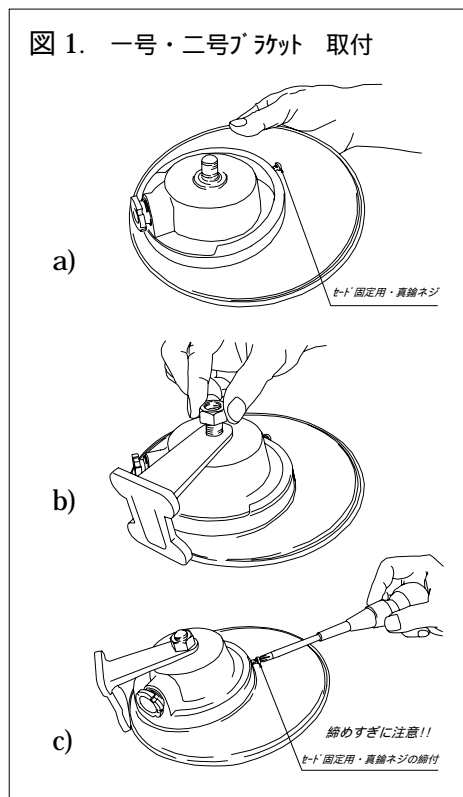


図 2. 一号・二号フアンジ 取付

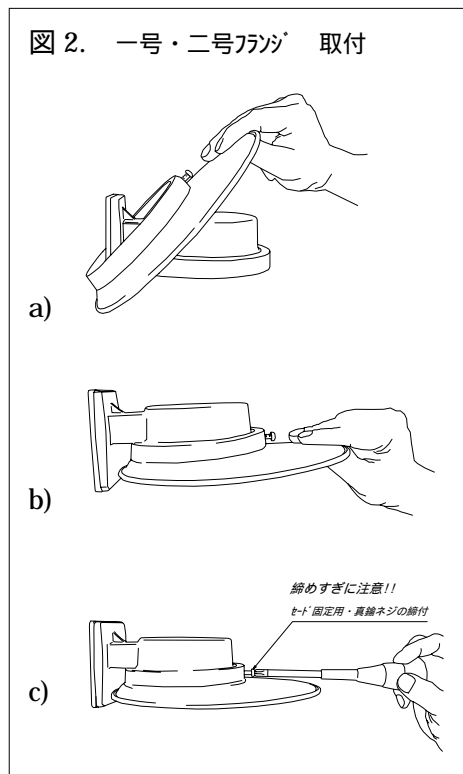

◆ 一号ブラケット及び二号ブラケット・ゴールド への取付方法

- ・ 図 1.-a のようにセード (笠) を置いて下さい。この時セードを固定する為の真鍮ネジは まだ締めないでください。
- ・ 図 1.-b のように L 型の取付金具をナットで軽く固定して下さい。
- ・ 電線の導入口の向きを決めたら、お手持ちの工具でナットを締めつけて下さい。
- ・ 最後にセード (笠) が正面を向くように位置を決めたら、セードの固定ネジを (セード が動かない程度に) 締め付けます。図 1.-c

⚠ 注意!! 必要以上 強く締めないで!!
真鍮製で材質が柔らかいです、強く締め付けるとネジ山が潰れて使用できなくなります。風でセードが外れない程度のネジの締付で充分です。

◆ 一号フアンジ 及び 二号フアンジ・ゴールド への取付方法

- ・ 図 2.-a のようにセード (笠) を電線導入口側から通して下さい。
- ・ 図 2.-b のようにセード (笠) 本体にしっかり はめて下さい。
- ・ 最後にセード (笠) が正面を向くように位置を決めたら、セードの固定ネジを (セード が動かない程度に) 締め付けます。図 2.-c

⚠ 注意!! 必要以上 強く締めないで!!
真鍮製で材質が柔らかいです、強く締め付けるとネジ山が潰れて使用できなくなります。風でセードが外れない程度のネジの締付で充分です。

- ⚠** 既存商品にセードを取付ける場合、ブラケット/フアンジ 本体の電気配線を、一旦外さなければなりません、電気工事店にご相談下さい。
- ⚠** 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ⚠** 点灯中、消灯直後に器具に触れないで下さい。消灯後 20 分程経過後に取付等をしてください。やけどの原因となります。
- ⚠** 笠は薄く また材質の柔らかい真鍮製です。笠を持つと曲がってしまいます、必ず本体を持って支える様にして下さい。

株式会社 松本船舶電機製作所

〒453-0825 名古屋市中村区沖田町 305 番地 TEL 052-481-5221

URL <http://www.matsusenpk.jp/>