



Marine Lamp Catalogue

MARINE LAMP

総合カタログ vol.3

空間を彩る、暖かな光。

職人の経験とこだわりが生んだ、松本船舶の“マリンランプ”

暖かく柔らかな光で、心やすらぐ空間を演出します。

時の流れとともに深みを増す表情

真鍮ならではの趣をお楽しみください。



商品仕上について

ゴールド

仕上処理無

素材のままでコーティング処理をしておりません。
月日とともに色合いが変化していく様子をお楽しみいただけます。

特に屋外で使用される場合は雨などによって製品の色合いの変化が激しくなります。
その過程で設置部周辺に色がつく場合がございます。



クリアー塗装仕上

素材に透明の塗装を施しております。
透明の塗料が素材の表面を覆うため、製品全体に艶がでます。また素材本来の色合いをキープしつつ、設置部周辺への色移りも防ぎます。

白など薄い色の外壁に使用される際や色の変化が気になる方は、クリアー塗装の商品を推奨いたします。



シルバー

メッキ仕上

素材にメッキ処理を施しております。
色合いの変化はなく、ほかの仕上処理に比べ最も耐久性に優れています。



ブラック

艶消し黒塗装仕上

素材に艶消しの黒色の塗装を施しております。
マットな質感にこだわり、シンプルで高級感のある色合いに仕上げました。




※塗装がはがれる可能性がありますので取り扱いにはご注意ください。




マリンランプ製品の寸法について


1. デッキ系統の場合




2. 特殊形状の場合



3. 吊下系統の場合



4. 壁付け系統の場合

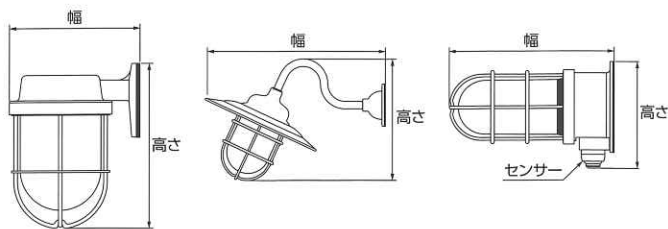

LED電球付属モデルについて

数あるLED電球の中から白熱電球に似た色合いと形状で、弊社のマリンランプと相性の良い電球をセレクトしました。



お手入れについて

ご使用いただいているとグローブ内部が曇ることがございます。安全にご使用いただくために定期的に拭いていただきますようお願いいたします。

グローシリーズ

これまでのマリンランプと比較してパッキンの構造を変えることで防水性がアップしました。
また定番のゴールドとシルバーに加え、マットな質感のブラックがごございます。

スタンダードモデル

Gデッキ

●サイズ：φ132×高さ150mm ●重さ：1.4kg ●適合電球：E17、白熱最大40W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 Gデッキゴールド (G-DK-G)
LED RGデッキゴールド (RG-DK-G)



シルバー [メッキ仕上]


白熱 Gデッキシルバー (G-DK-S)
LED RGデッキシルバー (RG-DK-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 Gデッキブラック (G-DK-B)
LED RGデッキブラック (RG-DK-B)

■取付寸法図



Qデッキ

●サイズ：φ132×高さ188mm ●重さ：1.6kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 Qデッキゴールド (Q-DK-G)
LED RQデッキゴールド (RQ-DK-G)



シルバー [メッキ仕上]


白熱 Qデッキシルバー (Q-DK-S)
LED RQデッキシルバー (RQ-DK-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 Qデッキブラック (Q-DK-B)
LED RQデッキブラック (RQ-DK-B)

■取付寸法図



Gフランジ

●サイズ：幅239×高さ245mm ●重さ：1.8kg ●適合電球：E17、白熱最大40W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 Gフランジゴールド (G-FR-G)
LED RGフランジゴールド (RG-FR-G)



シルバー [メッキ仕上]


白熱 Gフランジシルバー (G-FR-S)
LED RGフランジシルバー (RG-FR-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 Gフランジブラック (G-FR-B)
LED RGフランジブラック (RG-FR-B)

■取付寸法図



Qフランジ

●サイズ：幅239×高さ283mm ●重さ：2.0kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 Qフランジゴールド (Q-FR-G)
LED RQフランジゴールド (RQ-FR-G)



シルバー [メッキ仕上]


白熱 Qフランジシルバー (Q-FR-S)
LED RQフランジシルバー (RQ-FR-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 Qフランジブラック (Q-FR-B)
LED RQフランジブラック (RQ-FR-B)

■取付寸法図



センサー付きモデル

センサーGデッキ

※取り付けの際は必ず軒下の壁に、センサーが下向きになるよう取り付けをご使用ください。

●サイズ：幅199×高さ155mm ●重さ：2.0kg ●適合電球：E17、白熱最大40W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 センサーGデッキゴールド (SG-DK-G)
LED RセンサーGデッキゴールド (RSG-DK-G)



シルバー [メッキ仕上]


白熱 センサーGデッキシルバー (SG-DK-S)
LED RセンサーGデッキシルバー (RSG-DK-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 センサーGデッキブラック (SG-DK-B)
LED RセンサーGデッキブラック (RSG-DK-B)

■取付寸法図



センサーQデッキ

※取り付けの際は必ず軒下の壁に、センサーが下向きになるよう取り付けをご使用ください。

●サイズ：幅237×高さ155mm ●重さ：2.1kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 センサーQデッキゴールド (SQ-DK-G)
LED RセンサーQデッキゴールド (RSQ-DK-G)



シルバー [メッキ仕上]


白熱 センサーQデッキシルバー (SQ-DK-S)
LED RセンサーQデッキシルバー (RSQ-DK-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 センサーQデッキブラック (SQ-DK-B)
LED RセンサーQデッキブラック (RSQ-DK-B)

■取付寸法図



センサーGフランジ

●サイズ：幅247×高さ277mm ●重さ：2.3kg ●適合電球：E17、白熱最大40W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 センサーGフランジゴールド (SG-FR-G)
LED RセンサーGフランジゴールド (RSG-FR-G)



シルバー [メッキ仕上]


白熱 センサーGフランジシルバー (SG-FR-S)
LED RセンサーGフランジシルバー (RSG-FR-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 センサーGフランジブラック (SG-FR-B)
LED RセンサーGフランジブラック (RSG-FR-B)

■取付寸法図



センサーQフランジ

●サイズ：幅247×高さ283mm ●重さ：2.5kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 センサーQフランジゴールド (SQ-FR-G)
LED RセンサーQフランジゴールド (RSQ-FR-G)



シルバー [メッキ仕上]


白熱 センサーQフランジシルバー (SQ-FR-S)
LED RセンサーQフランジシルバー (RSQ-FR-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 センサーQフランジブラック (SQ-FR-B)
LED RセンサーQフランジブラック (RSQ-FR-B)

■取付寸法図



ハイグレードシリーズ

2号デッキ

●サイズ：φ132×高さ188mm ●重さ：2.1kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 2号デッキゴールド (2-DK-G)
LED R2号デッキゴールド (R2-DK-G)




シルバー [メッキ仕上]

白熱 2号デッキシルバー (2-DK-S)
LED R2号デッキシルバー (R2-DK-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 2号デッキブラック (2-DK-B)
LED R2号デッキブラック (R2-DK-B)



ネオデッキ

●サイズ：φ132×高さ219mm ●重さ：2.9kg ●適合電球：E26、白熱最大60W ●付属コード：約5m(プラグ付き)




ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 ネオデッキゴールド (NE-DK-G)
LED Rネオデッキゴールド (RNE-DK-G)



シルバー [メッキ仕上]

白熱 ネオデッキシルバー (NE-DK-S)
LED Rネオデッキシルバー (RNE-DK-S)



キャリーライト

●サイズ：φ134×高さ273mm ●重さ：2.3kg ●適合電球：E26、白熱最大60W ●付属コード：約5m(プラグ付き)



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 キャリーライトゴールド (CR-RT-G)
LED Rキャリーライトゴールド (RCR-RT-G)



シルバー [メッキ仕上]

白熱 キャリーライトシルバー (CR-RT-S)
LED Rキャリーライトシルバー (RCR-RT-S)

プレミアデッキ

●サイズ：φ132×高さ219mm ●重さ：2.5kg ●適合電球：E26、白熱最大60W




ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 プレミアデッキゴールド (PR-DK-G)
LED Rプレミアデッキゴールド (RPR-DK-G)



シルバー [メッキ仕上]

白熱 プレミアデッキシルバー (PR-DK-S)
LED Rプレミアデッキシルバー (RPR-DK-S)



デッキライトシリーズ

1号デッキ

※屋外で取り付ける際は下向きもしくは横向き取付でご使用ください。

●サイズ：φ113×高さ180mm ●重さ：1.0kg ●適合電球：E26、白熱最大60W




ゴールド [仕上処理無]

ランプ無 1号デッキゴールド (1-DK-G)
LED R1号デッキゴールド (R1-DK-G)

シルバー [メッキ仕上]

ランプ無 1号デッキシルバー (1-DK-S)
LED R1号デッキシルバー (R1-DK-S)

■取付寸法図



NEWデッキ

※屋外で取り付ける際は下向きもしくは横向き取付でご使用ください。

●サイズ：φ125×高さ185mm ●重さ：1.2kg ●適合電球：E26、白熱最大60W




ゴールド [仕上処理無]

ランプ無 NEWデッキゴールド (NW-DK-G)
LED RNEWデッキゴールド (RNW-DK-G)

シルバー [メッキ仕上]

ランプ無 NEWデッキシルバー (NW-DK-S)
LED RNEWデッキシルバー (RNW-DK-S)

■取付寸法図



ゼロデッキ

●サイズ：φ125×高さ135mm ●グローブ：透明樹脂 ●重さ：0.96kg ●適合電球：E17、白熱最大25W



ゴールド [仕上処理無]


白熱 ゼロデッキゴールド (ZR-DK-G)



シルバー [メッキ仕上]

白熱 ゼロデッキシルバー (ZR-DK-S)

■取付寸法図



●1号デッキとNEWデッキの違い

	設置面のパッキン	取付部横側面の加工形状	ガードの(横の格子部)形状
1号デッキ	無	角	平板
NEWデッキ	有	丸 (アール)	丸棒

ウォールライトシリーズ

1号フランジ


●サイズ：幅145×高さ183mm ●重さ：1.5kg ●適合電球：ランプ無／E26、白熱最大60W LED／E17、白熱最大40W



ゴールド [仕上処理無]
 ランプ無 1号フランジゴールド (1-FR-G)
 LED R1号フランジゴールド (R1-FR-G)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]
 ランプ無 1号フランジブラック (1-FR-B)
 LED R1号フランジブラック (R1-FR-B)

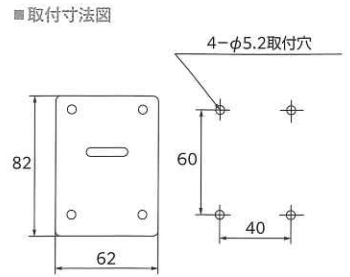

2号フランジ


●サイズ：幅145×高さ210mm ●重さ：1.6kg ●適合電球：E26、白熱最大100W



ゴールド [仕上処理無]
 ランプ無 2号フランジゴールド (2-FR-G)
 LED R2号フランジゴールド (R2-FR-G)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]
 ランプ無 2号フランジブラック (2-FR-B)
 LED R2号フランジブラック (R2-FR-B)

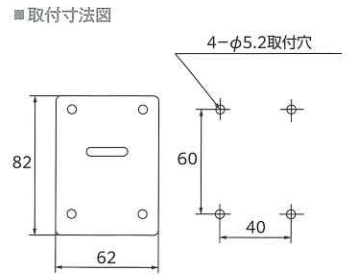


1号ブラケット

●サイズ：幅135×高さ185mm ●重さ：1.4kg
 ●適合電球：ランプ無／E26、白熱最大60W LED／E17、白熱最大40W



ゴールド [仕上処理無]
 ランプ無 1号ブラケットゴールド (1-BR-G)
 LED R1号ブラケットゴールド (R1-BR-G)




2号ブラケット

●サイズ：幅135×高さ215mm ●重さ：1.5kg
 ●適合電球：E26、白熱最大100W



ゴールド [仕上処理無]
 ランプ無 2号ブラケットゴールド (2-BR-G)
 LED R2号ブラケットゴールド (R2-BR-G)



オプション 真鍮200φセード (WL-20)



ゴールド (仕上処理無)



ブラック (艶消し黒塗装仕上)

ゴールドは1号・2号フランジ、1号・2号ブラケットの4機種、ブラックは1号・2号フランジの2機種にこちらの真鍮200φセードを装着いただけますと、また違ったデザインをお楽しみいただけます。
 装着時のイメージにつきましては右の写真をご参考ください。

装着図



ゴールド




ブラック

1号フランジリフレクト

- サイズ：幅217×高さ183mm ●重さ：1.8kg
- 適合電球：ランプ無 / E26、白熱最大60W LED / E17 白熱最大40W



シルバー [メッキ仕上]
 ランプ無 1号フランジリフレクト (1F-RF-S)
 LED R1号フランジリフレクト (R1F-RF-S)




2号フランジリフレクト

- サイズ：幅217×高さ210mm ●重さ：1.9kg
- 適合電球：E26、白熱最大100W



シルバー [メッキ仕上]
 ランプ無 2号フランジリフレクト (2F-RF-S)
 LED R2号フランジリフレクト (R2F-RF-S)




1号ブラケットリフレクト

- サイズ：幅210×高さ185mm ●重さ：1.6kg
- 適合電球：ランプ無 / E26、白熱最大60W LED / E17、白熱最大40W



シルバー [メッキ仕上]
 ランプ無 1号ブラケットリフレクト (1B-RF-S)
 LED R1号ブラケットリフレクト (R1B-RF-S)




2号ブラケットリフレクト

- サイズ：幅210×高さ215mm ●重さ：1.7kg
- 適合電球：E26、白熱最大100W



シルバー [メッキ仕上]
 ランプ無 2号ブラケットリフレクト (2B-RF-S)
 LED R2号ブラケットリフレクト (R2B-RF-S)



ゼロフランジ


- サイズ：幅129×高さ164mm ●グローブ：透明樹脂 ●重さ：1.1kg ●適合電球：E17、白熱最大25W



ゴールド [仕上処理無]
 白熱 ゼロフランジゴールド (ZR-FR-G)



シルバー [メッキ仕上]
 白熱 ゼロフランジシルバー (ZR-FR-S)



フランジタイプとブラケットタイプの違い

- フランジタイプ
電線が器具内部を通ります。
- ブラケットタイプ
電線が露出しており電線口は360度回すことが可能です。

この違いにより上部の形状にも右のような違いがあります。

フランジタイプ




ブラケットタイプ



ポーチライトシリーズ

1号アクアライト

●サイズ：幅278×高さ294mm ●重さ：2.2kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 1号アクアライトゴールド (1-AQ-G)
LED R1号アクアライトゴールド (R1-AQ-G)

シルバー [メッキ仕上]


白熱 1号アクアライトシルバー (1-AQ-S)
LED R1号アクアライトシルバー (R1-AQ-S)

ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 1号アクアライトブラック (1-AQ-B)
LED R1号アクアライトブラック (R1-AQ-B)

2号アクアライト

●サイズ：幅348×高さ258mm ●重さ：2.2kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 2号アクアライトゴールド (2-AQ-G)
LED R2号アクアライトゴールド (R2-AQ-G)

シルバー [メッキ仕上]


白熱 2号アクアライトシルバー (2-AQ-S)
LED R2号アクアライトシルバー (R2-AQ-S)

ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 2号アクアライトブラック (2-AQ-B)
LED R2号アクアライトブラック (R2-AQ-B)

1S号アクアライト

●サイズ：幅349×高さ294mm ●重さ：2.4kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]


白熱 1S号アクアライトゴールド (1S-AQ-G)
LED R1S号アクアライトゴールド (R1S-AQ-G)

シルバー [メッキ仕上]

白熱 1S号アクアライトシルバー (1S-AQ-S)
LED R1S号アクアライトシルバー (R1S-AQ-S)

2S号アクアライト

●サイズ：幅378×高さ258mm ●重さ：2.4kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 2S号アクアライトゴールド (2S-AQ-G)
LED R2S号アクアライトゴールド (R2S-AQ-G)

シルバー [メッキ仕上]

白熱 2S号アクアライトシルバー (2S-AQ-S)
LED R2S号アクアライトシルバー (R2S-AQ-S)

スペシャルライトシリーズ

カメガタデッキ


●サイズ：縦235×横148mm ●重さ：2.8kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [仕上処理無]

ランプ無 カメガタデッキゴールド (KM-DK-G)
LED Rカメガタデッキゴールド (RKM-DK-G)

■取付寸法図

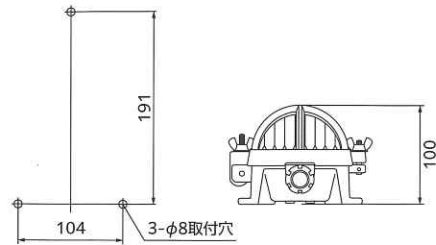

マルガタデッキ


●サイズ：縦285×横285mm ●重さ：5.6kg ●適合電球：E26、白熱最大100W



ゴールド [仕上処理無]

ランプ無 マルガタデッキゴールド (MR-DK-G)

■取付寸法図

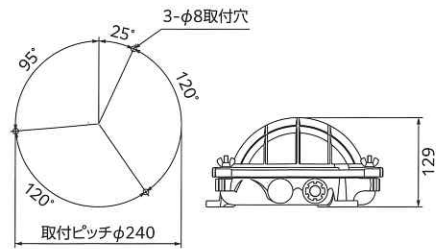

2号テサゲ

●サイズ：幅135×高さ250mm ●重さ：1.3kg ●適合電球：E26、白熱最大100W



ゴールド [仕上処理無]

ランプ無 2号テサゲ (2-TS-G)
LED R2号テサゲ (R2-TS-G)

インサイドシリーズ

1S型マリンライト

●サイズ：幅349×高さ158mm ●重さ：1.1kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

ランプ無 1S型マリンライトゴールド (1S-MR-G)




シルバー [メッキ仕上]

ランプ無 1S型マリンライトシルバー (1S-MR-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

ランプ無 1S型マリンライトブラック (1S-MR-B)



2S型マリンライト

●サイズ：幅378×高さ186mm ●重さ：1.1kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

ランプ無 2S型マリンライトゴールド (2S-MR-G)




シルバー [メッキ仕上]

ランプ無 2S型マリンライトシルバー (2S-MR-S)



ブラック [艶消し黒塗装仕上]

ランプ無 2S型マリンライトブラック (2S-MR-B)



吊下マリンライト

●サイズ：全長 / 1180mm 本体 / 幅260×高さ154mm ●重さ：0.74kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

ランプ無 吊下マリンライトゴールド (TR-MR-G)



シルバー [メッキ仕上]

ランプ無 吊下マリンライトシルバー (TR-MR-S)




ブラック [艶消し黒塗装仕上]

ランプ無 吊下マリンライトブラック (TR-MR-B)

1 型リビングライト

●サイズ：全長 / 1270mm 本体 / 幅118×高さ242mm ●重さ：2.4kg ●適合電球：E26、白熱最大60W



ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 1型リビングライトゴールド (1-LV-G)
LED R1型リビングライトゴールド (R1-LV-G)

シルバー [メッキ仕上]

白熱 1型リビングライトシルバー (1-LV-S)
LED R1型リビングライトシルバー (R1-LV-S)

ブラック [艶消し黒塗装仕上]

白熱 1型リビングライトブラック (1-LV-B)
LED R1型リビングライトブラック (R1-LV-B)

2S型リビングライト

●サイズ：全長 / 1285mm 本体 / 幅260×高さ257mm ●重さ：2.7kg ●適合電球：E26、白熱最大60W




ゴールド [クリア塗装仕上]

白熱 2S型リビングライトゴールド (2S-LV-G)
LED R2S型リビングライトゴールド (R2S-LV-G)



シルバー [メッキ仕上]

白熱 2S型リビングライトシルバー (2S-LV-S)
LED R2S型リビングライトシルバー (R2S-LV-S)



イカツランプ

●サイズ：幅200×410mm ●重さ：0.7kg
●電圧、消費電力：100V、100W ●口金：E39



イカツランプ

イカツランプ (IK-RT-C)

イカソケット

●サイズ：幅90×高さ115mm ●重さ：1.5kg
●口金：E39 ●付属コード：約3m (プラグ付き)



ゴールド [仕上処理無]

イカソケット (IK-ST-G)





名古屋
株式会社 松本船舶電機製作所

〒453-0825 名古屋市中村区沖田町 305 番地

TEL (052) 481-5221 FAX (052) 481-5224

URL : <http://www.matsusenpk.jp/> E-mail : matsusen@crocus.ocn.ne.jp

※写真は印刷上若干、色が実物と異なる場合がございます。
また、商品改良の為、仕様を予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。
商品の中には受注品扱いのものもございます。
[202109]